PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

LOGRADOURO: Rua Sem Denom. Oficial - Bairro: Bom Fim Alto - Bom Princípio Data Orçamento:

TRECHO, ÁREA: 462,66m²

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM PAVS

Data Orçamento:
Data de emissão SINAPI:

MARÇO 2021 13/02/2021 00:10:09

BDI: 0,2021



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total		
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	(R\$)		
1. PAVIMENTAÇÃO													
1.1	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA.	190,00	m	R\$ 33,4400	40,2000	32,1600	8,0400	R\$ 6.110,40	R\$ 1.527,60	R\$ 7.638,00		
1.2	97915	TRANSPORTE DE MEIO-FIO DE CONCRETO (15 km)	855,00	m³xkm	R\$ 0,7200	0,8700	0,7000	0,1700	R\$ 598,50	R\$ 145,35	R\$ 743,85		
1.3	92399	EXECUÇÃO DE VIA ÉM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	216,66	m²	R\$ 51,5900	62,0200	49,6200	12,4000	R\$ 10.750,67	R\$ 2.686,58	R\$ 13.437,25		
1.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	246,00	m²	R\$ 50,0200	60,1300	48,1000	12,0300	R\$ 11.832,60	R\$ 2.959,38	R\$ 14.791,98		
1.5	97915	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO (15 km)	481,39	m³xkm	R\$ 0,7200	0,8700	0,7000	0,1700	R\$ 336,97	R\$ 81,84	R\$ 418,81		
1.6	4741	PÓ DE BRITA, PARA ASSENTAMENTO DO PAVs, CAMADA DE 5,0 CM.	23,13	m³	R\$ 47,3500	56,9200	45,5400	11,3800	R\$ 1.053,48	R\$ 263,25	R\$ 1.316,73		
1.7	4/41	PÓ DE BRITA, PARA REJUNTE DO PAVs, CAMADA DE 1,0 CM.	4,63	m³	R\$ 47,3500	56,9200	45,5400	11,3800	R\$ 210,70	R\$ 52,65	R\$ 263,35		
1.8	97915	TRANSPORTE DE PÓ DE BRITA (40 km)	1.110,38	m³xkm	R\$ 0,7200	0,8700	0,7000	0,1700	R\$ 777,27	R\$ 188,76	R\$ 966,03		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

LOGRADOURO: Rua Sem Denom. Oficial - Bairro: Bom Fim Alto - Bom Princípio Data Orçamento:

TRECHO, ÁREA: 462,66m²

(PÓ DE BRITA)

MARÇO 2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM PAVS


SUB-TOTAL (1) >>>>

Data de emissão SINAPI:

13/02/2021 00:10:09

BDI:

0,2021

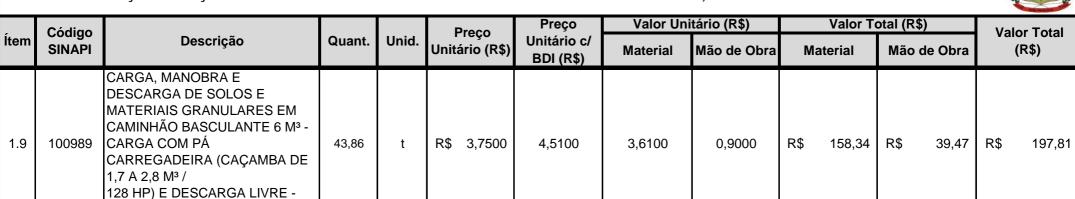

TOTAL GERAL COM BDI DE 0,2021	TOTAL MAT.		TOTAL M.O		TOTAL GERAL	
TOTAL GERAL COM BUT DE 0,2021	R\$ 31.828.93	R\$	7.944.88	R\$	39,773,81	

R\$ 31.828,93

R\$

7.944,88 R\$ 39.773,81

Ismael Bourscheid

Eng. Civil - CREA n° 240.104 Secretaria de Infraestrutura